


# SAC12MRW 'Matador 3.5kW'

		Eenheid	SAC12MRW
	<b>Voeding</b>	Ph-V-Hz	1/220-240/50
<b>Koeling</b>	Koelcapaciteit	W	3400 (1000-3770)
	Opgenomen vermogen	W	1049 (290-1500)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energie label koelen	A-G	A++
<b>Verwarming</b>	Verwarmingscapaciteit	W	3430 (1000-3810)
	Opgenomen vermogen	W	922 (290-1730)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+
<b>Compressor</b>	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
<b>Binneneunit</b>	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m <sup>3</sup> /u	560
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8,5/10,5
	<b>Buiteneunit</b>	Snelheid ventilator buiten	r/min
Luchtverplaatsing (buiten)		m <sup>3</sup> /u	1900
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	50
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	60
Afmetingen (B*D*H)		mm	777*290*498
Verpakking (B*D*H)		mm	818*325*520
Netto/ bruto gewicht		Kg	22/24
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/570gr
Global Warming Potential (GWP)		675	
CO2 Equivalent	Tonnen	0,385	
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	1,2	
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm <sup>2</sup> (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)
Temperatuur instelbaar van	°C		16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur	°C		-15-53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming	kWh/j		840
Energieverbruik per jaar koeling	kWh/j		195



2 jaar airconditioner  
garantie\*

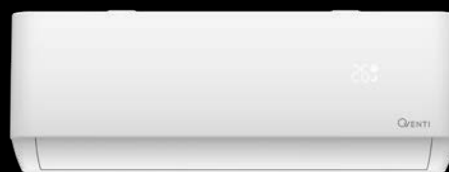

5 jaar compressor  
garantie\*

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

**QVENTI**  
brings comfort to life