


# SAC18MRW 'Matador 5.0kW'

|  |                                     | Eenheid                    | SAC18MRW                      |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Voeding</b>                      | Ph-V-Hz                    | 1/220-240/50                  |
| <b>Koeling</b>                             | Koelcapaciteit                      | W                          | 5100 (1250-5900)              |
|  | Opgenomen vermogen                  | W                          | 1574 (330-2350)               |
|  | Seizoensrendement                   | SEER                       | 6,1                           |
|  | Energie label koelen                | A-G                        | A++                           |
| <b>Verwarming</b>                          | Verwarmingscapaciteit               | W                          | 5130 (1250-6080)              |
|  | Opgenomen vermogen                  | W                          | 1382 (340-2550)               |
|  | Seizoensrendement                   | SCOP                       | 4,0                           |
|  | Energie label verwarmen             | A-G                        | A+                            |
| <b>Compressor</b>                          | Type                                |                            | Roterende inverter            |
|  | Merk                                |                            | SANYO                         |
| <b>Binneneunit</b>                         | Snelheid ventilator binnen (H/M/L)  | r/min                      | 1250/1100/1000/900/850        |
|  | Luchtverplaatsing (binnen)          | m <sup>3</sup> /u          | 820                           |
|  | Geluidsdruk niveau (H/M/L)          | dB(A)                      | 43/41/38/35/27                |
|  | Geluidsvermogensniveau (H/M/L)      | dB(A)                      | 54/50/47/43/36                |
|  | Afmetingen (B*D*H)                  | mm                         | 920*195*306                   |
|  | Verpakking (B*D*H)                  | mm                         | 990*380*265                   |
|  | Netto/ bruto gewicht                | Kg                         | 10,0/12,0                     |
|  | <b>Buiteneunit</b>                  | Snelheid ventilator buiten | r/min                         |
| Luchtverplaatsing (buiten)                 |                                     | m <sup>3</sup> /u          | 2600                          |
| Geluidsdruk niveau                         |                                     | dB(A)                      | 55                            |
| Geluidsvermogensniveau                     |                                     | dB(A)                      | 65                            |
| Afmetingen (B*D*H)                         |                                     | mm                         | 853*349*602                   |
| Verpakking (B*D*H)                         |                                     | mm                         | 890*385*628                   |
| <b>Koelmiddel en vulling</b>               |                                     | R/gr                       | R32/1000gr                    |
| <b>Global Warning Potential (GWP)</b>      |                                     |                            | 675                           |
| <b>CO2 Equivalent</b>                      |                                     | Tonnen                     | 0,675                         |
| <b>Koelleiding</b>                         | Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde | mm                         | 6/9.52 (1/4 - 3/8)            |
|  | Max koelleiding lengte              | m                          | 25                            |
|  | Max hoogte leiding                  | m                          | 10                            |
| <b>Ontvochtigingscapaciteit</b>            |                                     | L/u                        | 1,5                           |
| <b>Benodigde voedingskabel</b>             |                                     |                            | 3 x 1.5mm <sup>2</sup> (excl) |
| <b>Benodigde stuurkabel</b>                |                                     |                            | 4 x 1.5mm <sup>2</sup> (excl) |
| <b>Temperatuur instelbaar van</b>          |                                     | °C                         | 16-31                         |
| <b>Werkingsgebied omgevingstemperatuur</b> |                                     | °C                         | -15-53                        |
| <b>WIFI kit</b>                            |                                     |                            | Inclusief                     |
| <b>Afstandsbediening</b>                   |                                     |                            | Inclusief                     |
| <b>Energieverbruik per jaar verwarming</b> |                                     | kWh/j                      | 1330                          |
| <b>Energieverbruik per jaar koeling</b>    |                                     | kWh/j                      | 293                           |



2 jaar airconditioner  
garantie\*

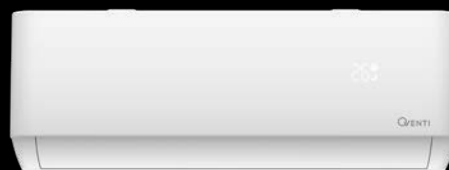

5 jaar compressor  
garantie\*

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

**QENTI**  
brings comfort to life