



SAC24MRW 'Matador 7.0kW'

		Eenheid	SAC24MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	6840 (1830~7820)
	Opgenomen vermogen	W	2099 (410~2800)
	Seizoensrendement	SEER	6,5
	Energie label koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	7050 (1850~7960)
	Opgenomen vermogen	W	1382 (340~2550)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		SANYO
Binneneenheid	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120
	Luchtverplaatsing (binnen)	m ³ /u	1100
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	47/42/38/34/31
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	58/52/48/44/41
	Afmetingen (B*D*H)	mm	1100*222*333
	Verpakking (B*D*H)	mm	1165*405*295
	Netto/ bruto gewicht	Kg	14,0/17,0
	Buiteneenheid	Snelheid ventilator buiten	r/min
Luchtverplaatsing (buiten)		m ³ /u	3000
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	57
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	68
Afmetingen (B*D*H)		mm	920*380*699
Verpakking (B*D*H)		mm	949*392*732
Netto/ bruto gewicht		Kg	40/43
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/1110gr
Global Warming Potential (GWP)		675	
CO2 Equivalent	Tonnen	0,75	
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/12 (1/4 - 1/2)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	1,5	
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 1.5mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van	°C		16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur	°C		-15~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming	kWh/j		1995
Energieverbruik per jaar koeling	kWh/j		366



2 jaar airconditioner
garantie*

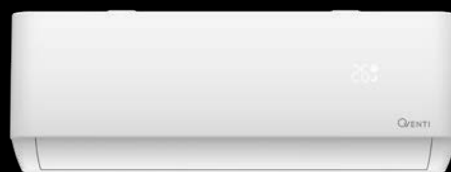

5 jaar compressor
garantie*

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

QVENTI
brings comfort to life