


## DATASHEET

ECOFLEX TD 2

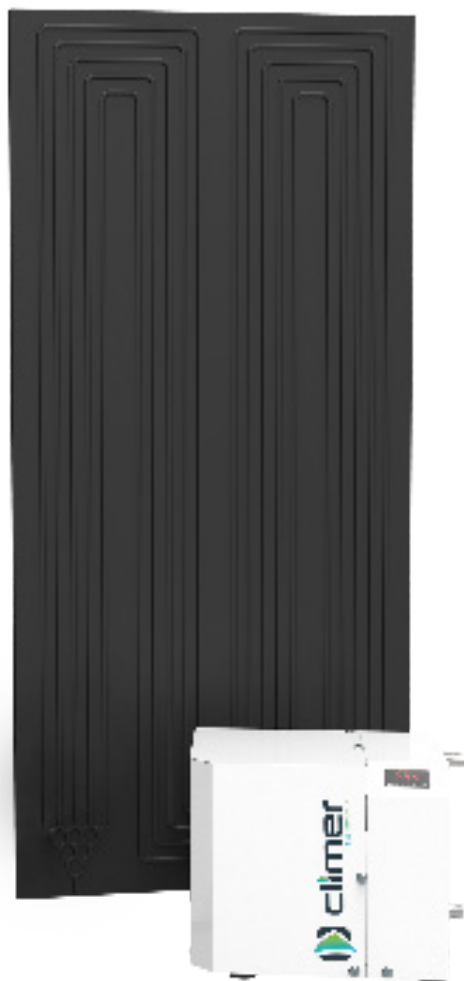

# TECHNISCHE DATA

## ECOFLEX TD 2


GEEN GELUID BUITEN

ANTI-LEGIONELLA PROGRAMMA

100% PRODUCTIE IN EU

De EcoFlex TD 2 (kW) is een compacte box met warmtepomp techniek, ontworpen voor montage aan een extern buffer- of boiler vat.

De warmtepomp onttrekt via de thermodynamische panelen warmte uit de buitenlucht en brengt deze naar het water in de buffer of boiler.

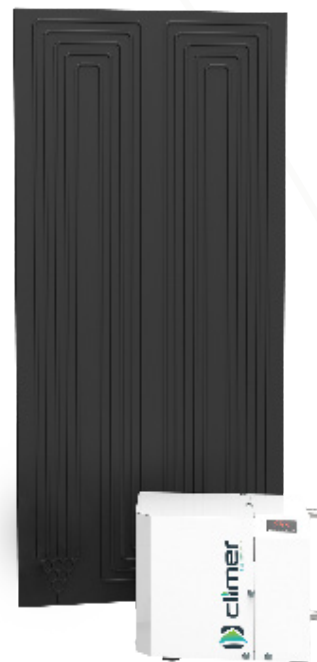

| MODEL                    |     | EF02TD |
|--------------------------|-----|--------|
| Maximale Werkdruk        | Bar | 6      |
| Type Koudemiddel         | -   | R134A  |
| Hoeveelheid Koudemiddel  | g   | 1.000  |
| Gewicht                  | Kg  | 29,5   |
| Maximale Geluidsvermogen | dB  | 53     |
| Maximale Geluidsdruk     | dB  | 43     |

| THERMODYNAMISCH PANEEL       |      |            |
|------------------------------|------|------------|
| Aantal Panelen               | -    | 1          |
| Afmetingen Paneel            | mm   | 1700 x 800 |
| Maximale Werkdruk            | Bar  | 10         |
| Ingang / Uitgang Koudemiddel | Inch | 1/4 - 3/8  |

| WARMTEPOMP             |     | EF02TD        |
|------------------------|-----|---------------|
| Verwarmingscapaciteit  | W   | 1.430 - 2.560 |
| Opgenomen Vermogen     | W   | 450 - 540     |
| Energieklasse          | -   | A             |
| Tapklasse              | -   | L             |
| COP                    | -   | 3,1 - 4,7     |
| Max. Water Temperatuur | °C  | 55            |
| Max. Drukval Wisselaar | kPa | 2             |
| Minimale Waterflow     | L/h | 250           |

| AANSLUITINGEN                |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Voeding                      | V/ph/Hz | 230/1/50  |
| Maximale Stroom              | A       | 7,0       |
| Aanvoer / Retour             | Inch    | 3/4       |
| Ingang / Uitgang Koudemiddel | Inch    | 1/4 - 3/8 |



# AFMETINGEN


ECOFLEX TD 2

UNIVERSEEL TE KOPPELEN


STAAND OF HANGEND PLAATSEN

SMART GRID + WIFI READY


VOORAANZICHT

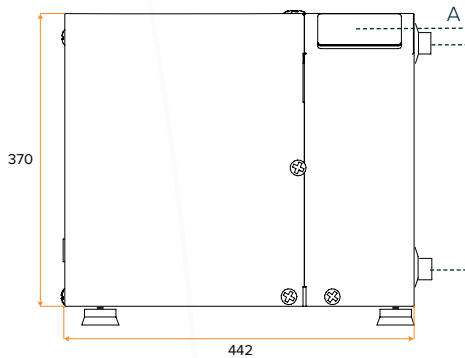


ACHTERAANZICHT

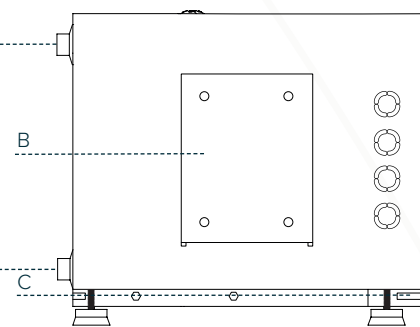


BINNENAANZICHT (ZONDER KAP)

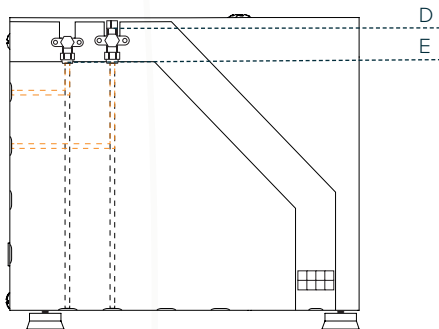

ZIJAANZICHT (L)



ZIJAANZICHT (R)

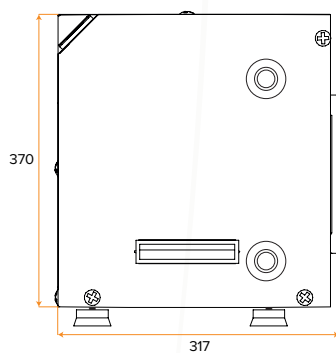

## AFMETINGEN

|         | mm  | EF02TD |
|---------|-----|--------|
| Breedte | 442 |        |
| Diepte  | 317 |        |
| Hoogte  | 370 |        |

## AANSLUITINGEN

### LEGENDA TECHNISCH

|                      |      |     |
|----------------------|------|-----|
| A. Bedieningspaneel  | -    | -   |
| B. Bevestigingsplaat | -    | -   |
| C. Voeding           | -    | -   |
| D. Serviceafsluiter  | Inch | 1/4 |
| E. Serviceafsluiter  | Inch | 3/8 |

### LEGENDA HYDRAULISCH

|                    |      |     |
|--------------------|------|-----|
| F. Aanvoer Afgifte | Inch | 3/4 |
| G. Retour Afgifte  | Inch | 3/4 |



SPECIALIST IN STIL EN DUURZAAM VERWARMEN

[WWW.CLIMER-BENELUX.COM](http://WWW.CLIMER-BENELUX.COM)