


SAC12CRW 'Comforti 3.5kW'

		Eenheid	SAC12CRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220~240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	3500(660-3800)
	Opgenomen vermogen	W	1150(250-1800)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	3500(660-3950)
	Opgenomen vermogen	W	940(250-1800)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
Binneneenheid	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1320/1170/1050
	Luchtverplaatsing (binnen)	m ³ /u	≥550
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	42/38/34/28
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	52/48/43/37
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790 X 200 X 270
	Verpakking (B*D*H)	mm	870 X 265 X 335
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8.6/10.5
	Buiteneenheid	Snelheid ventilator buiten	r/min
Luchtverplaatsing (buiten)		m ³ /u	2180
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	52
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	64
Afmetingen (B*D*H)		mm	780 X 271 X 542
Verpakking (B*D*H)		mm	900 X 340 X 600
Netto/ bruto gewicht		Kg	25.4/27.8
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/600g
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/Gaszijde	mm	6/9,52
	Max koelleiding lengte	m	20
	Max hoogte leiding	m	15
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	1,1	
Benodigde voedingskabel			3 X 1.0mm ²
Benodigde stuurkabel			4 X 1.0mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van	°C		16~32
Werkingsgebied omgevingstemperatuur	°C		-15~52
WiFi kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming	kWh/j		870
Energieverbruik per jaar koeling	kWh/j		183

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

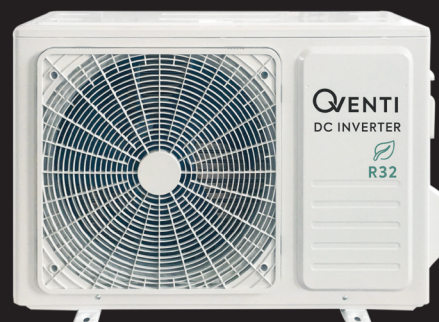

2 jaar airconditioner
garantie*

5 jaar compressor
garantie*

QVENTI
brings comfort to life